



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ

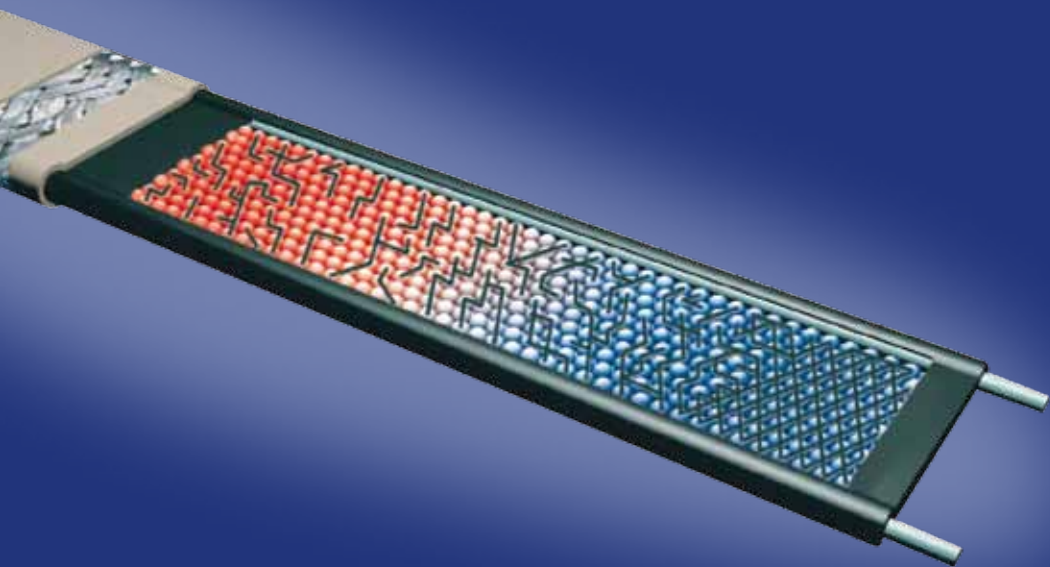

Саморегулирующийся нагревательный кабель

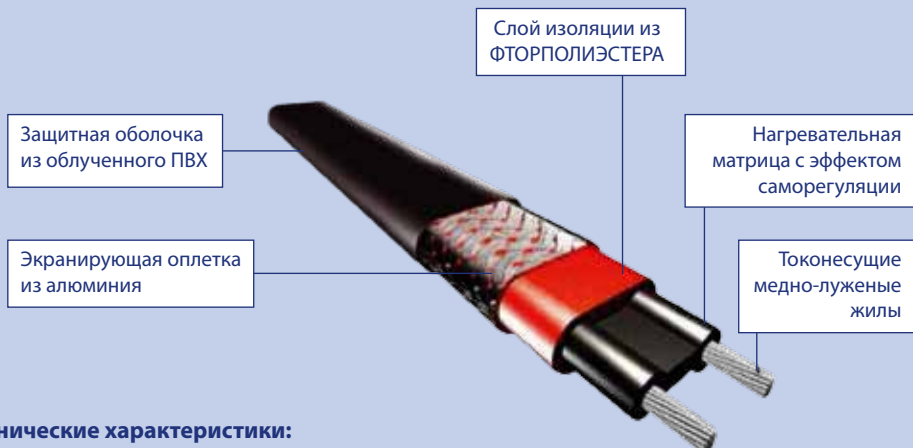

Технические характеристики:

Марка кабеля	UNC-25
Мощность, Вт/м	25
Максимальная длина кабеля при -40°C, м	100
Максимально допустимая температура без нагрузки (суммарно 1000 час)	85°C
Максимальная температура поддержания технологических температур	65°C
Номинальный размер, мм	13x5.5
Электропитание, В	220-240
Минимальная температура монтажа	-60°C
Минимальный радиус изгиба, мм	40
Минимальная длина кабеля, мм	200
Максимальное сопротивление защитной оплетки, Ом/км	18,0
Стартовая рабочая температура	+5°C

